


**Caractéristiques**

- Cadre et lames en tôle galva Z275 de 12/10<sup>ème</sup>
- Lames chevrons inclinées à 60° au pas de 26 mm
- Lame rejet d'eau
- Grillage anti-rongeur en maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur


**Options**

- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Toile moustiquaire
- Recouvrement sur mesure
- Filtre média gravimétrique 85% démontable
- Pattes à sceller ou à spiter
- Précadre à sceller ou à spiter

coupe verticale

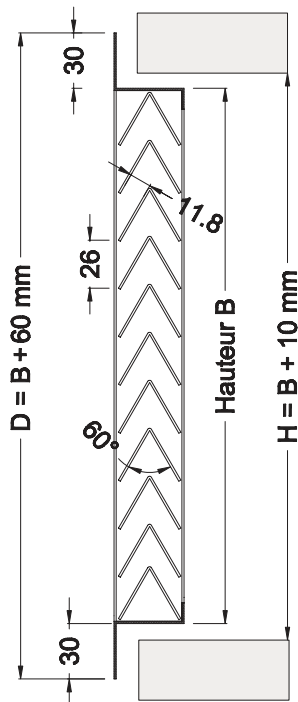

coupe horizontale

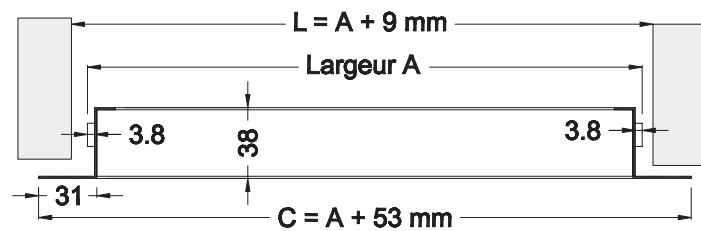

SURFACE DE PASSAGE D'AIR UTILE EN M<sup>2</sup>

Largeur (A) mm

	191	291	391	491	591	691	791	891	991	1091	1191	1291
190	0,013	0,020	0,027	0,034	0,041	0,048	0,055	0,062	0,069	0,076	0,083	0,090
290	0,020	0,031	0,042	0,053	0,064	0,075	0,086	0,097	0,107	0,119	0,130	0,140
390	0,028	0,043	0,058	0,073	0,088	0,103	0,118	0,133	0,148	0,162	0,177	0,193
490	0,035	0,054	0,072	0,091	0,115	0,127	0,149	0,168	0,188	0,206	0,225	0,244
590	0,043	0,066	0,089	0,112	0,135	0,158	0,181	0,204	0,227	0,250	0,272	0,295
690	0,52	0,78	0,106	0,133	0,160	0,187	0,213	0,241	0,267	0,294	0,321	0,348
790	0,058	0,089	0,122	0,151	0,185	0,214	0,244	0,278	0,306	0,337	0,368	0,400
890	0,066	0,10	0,136	0,171	0,206	0,241	0,276	0,311	0,346	0,381	0,416	0,450
990	0,074	0,113	0,152	0,191	0,230	0,269	0,308	0,347	0,386	0,425	0,464	0,502
1090	0,081	0,129	0,1725	0,218	0,263	0,307	0,351	0,397	0,441	0,487	0,531	0,576
1190	0,091	0,139	0,187	0,235	0,282	0,330	0,378	0,427	0,475	0,523	0,570	0,620
1290	0,098	0,150	0,202	0,255	0,305	0,358	0,410	0,461	0,514	0,566	0,617	0,670

Au delà de 1290 mm, nous consulter.